


# かんたんご利用ガイド 1

## 製品内容の確認

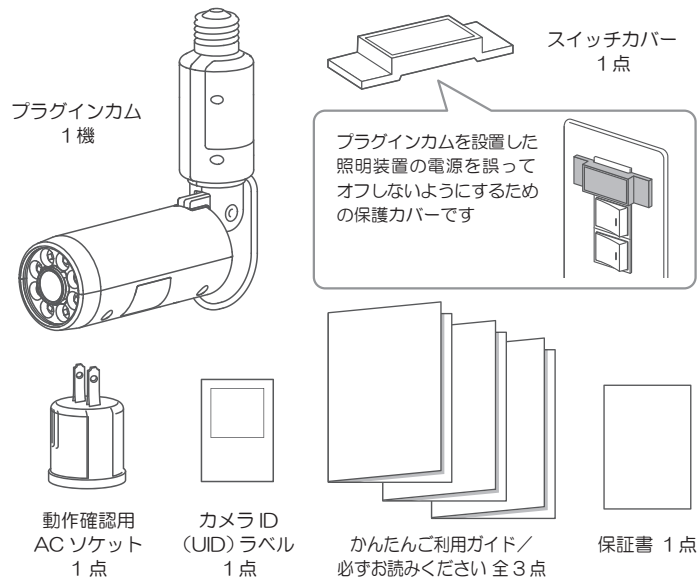


### 《付属品についてのご注意》


- 付属品の AC ソケットは動作確認用です。本設置に使用する場合は、市販の AC ソケットを別途ご購入ください
- 製品パッケージにスマートフォン・タブレット、Wi-Fi ルーター、microSD カードは含まれません

## ご利用イメージ

### ● システム例 1 ご家庭内に PlugInCam を設置する場合

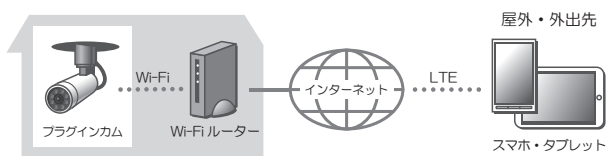


### ● システム例 2 会社や工場に PlugInCam を設置する場合

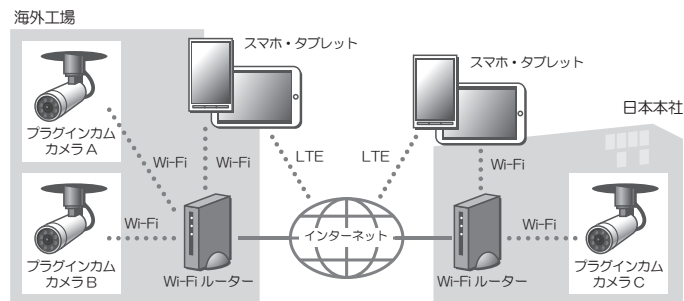

※ 図は海外に事業展開をされている法人様のご活用例です  
日本国内の事業所や工場においても同様の監視システムを構築可能です

### ● システム例 3 PlugInCam とスマホ・タブレットを直接接続する場合

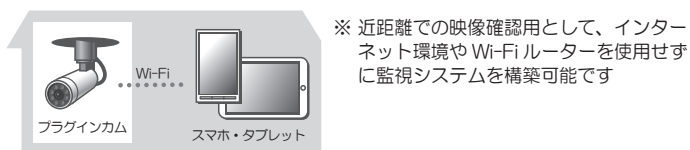


Note: 「PlugInCam の初期設定」について

- システム例 1 と 2 は、クイックセットアップまたはルーターモードで設定します
- システム例 3 の場合は、直接接続で設定します

## PlugInCam の設置準備

### 1 PlugInCam に電源を入れる


目的の場所に設置する前に、ご使用環境の AC100V 電源で動作確認をします  
以下の手順に従って、PlugInCam に電源を入れてください

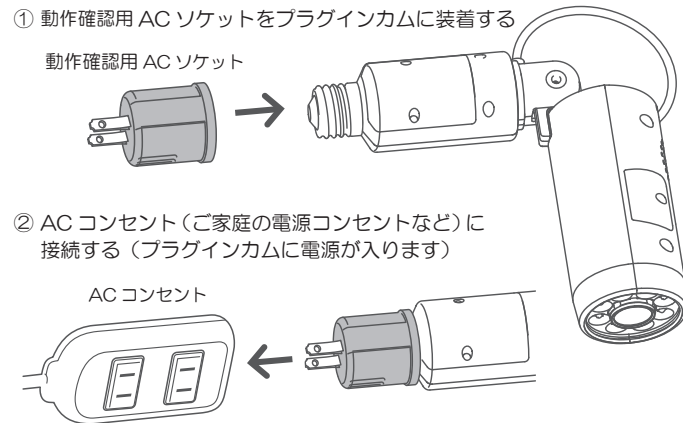

● PlugInCam の故障の原因となるので、必ず付属の動作確認用 AC ソケットを使用してください

● 感電を防止するため、動作確認用 AC ソケットを PlugInCam に取り付けしてから AC コンセントに取り付けてください

### ③ PlugInCam の動作ランプを確認する

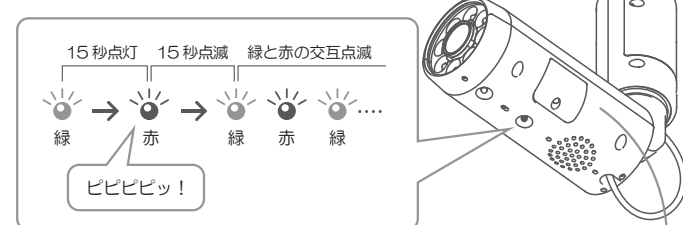

### ④ 動作ランプが緑と赤に交互点滅したら動作正常 AC ソケットを取り外し、目的の場所に PlugInCam を設置する

《動作ランプが緑と赤に交互点滅しない場合》  
一旦 AC コンセントを抜き、5 秒間待ってから再接続するか、PlugInCam 側面のペアリングスイッチを 5 秒間長押ししてください

### 2 専用アプリのインストール

- iOS 版アプリの場合
  - ① スマホ・タブレットの [App Store] を開く
  - ② "PlugInCam" を検索して、インストールする
- Android 版アプリの場合
  - ① 下記 URL よりアプリをダウンロード、インストールする  
[https://wb-japan-co-jp.secure-web.jp/download/plugincam/20161031\\_PluginCam\\_1.232.apk](https://wb-japan-co-jp.secure-web.jp/download/plugincam/20161031_PluginCam_1.232.apk)
  - 詳しくは下記資料「専用アプリをインストールする」にしたがってください  
[https://wb-japan-co-jp.secure-web.jp/product/pic\\_app\\_instl\\_android.pdf](https://wb-japan-co-jp.secure-web.jp/product/pic_app_instl_android.pdf)

### 3 スマホ・タブレットと Wi-Fi ルーターの接続

- ① スマホ・タブレットの Wi-Fi 接続をオンにする
- ② Wi-Fi ルーターのネットワーク名 (SSID) をタップして、セキュリティーキーを入力する

Note: 設定の詳細は Wi-Fi ルーターの説明書を参照してください

## PlugInCam の初期設定 (アプリへのカメラ登録)

### 4 専用アプリを開いてカメラ登録設定をする

設置準備を完了したら、専用アプリを開いて PlugInCam の初期設定を行います

Android と iOS で設定手順が異なりますので  
対応する別紙をご参照ください



- Android スマホ・タブレットをご使用の場合

**かんたんご利用ガイド 2** Android 向け別紙  
へお進みください

- iOS スマホ・タブレット (iPhone, iPad) をご使用の場合

**かんたんご利用ガイド 3** iOS 向け別紙  
へお進みください

## PlugInCam の録画準備

### 5 microSD カード (別売品) を取り付ける



● microSD カードはカチッ音がするまで、カードスロットの奥にしっかりと差し込んでください

● microSD カードはノンブランド品や古いものを使用しないでください

### 6 アプリの録画設定を変更する


- ① アプリの [設定] タブから [microSD カード録画設定] の [microSD カード保存] を有効にする

工場出荷時は [microSD カード保存] が無効となっています  
録画するには必ず同設定を行ってください

## PlugInCam の設置

### 7 PlugInCam を電球ソケットへ取り付け

- ① カメラ部を握って電源プラグ部分を差し込み、時計方向に廻す

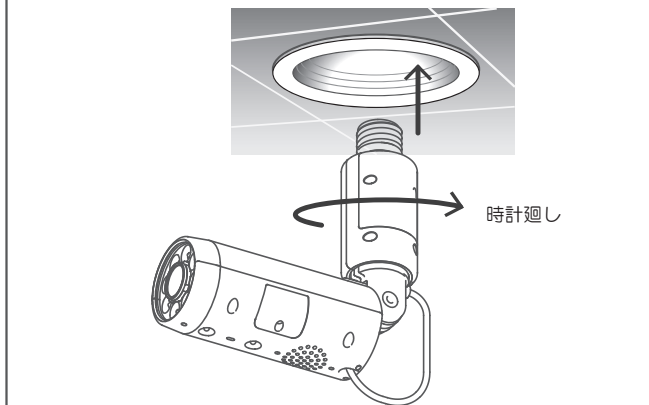

- ② プラグ部分が根元まで差し込まれたら、パン/チルト部を回転させてカメラの向きを調整する

● PlugInCam の設置は、必ず電球ソケットの AC100V 電源をオフにして作業を行ってください (感電の防止)

● 感電や火災や落下を防止するために、「安全上のご注意」を必ずお読みください

## アプリの操作・設定項目一覧

アプリを使って PlugInCam の操作・各種設定を行います

項目名	内容
カメラリスト	カメラ登録、ライブ映像を表示します
WiFi セットアップ	カメラ登録を行います
フォトリスト	ライブ映像を撮影した静止画を表示します
設定	(下表参照)
アプリ情報	画面の  をクリックして表示します

「設定」項目では、PlugInCam の管理・詳細設定を行います

表示名	内容
カメラ情報	カメラの IP アドレスなどの表示
WiFi 設定	接続する WiFi ネットワークの変更
通知設定	スマホ・タブレットへの通知設定
ライブ映像設定	画質、LED、マイク入力などの設定
microSD カード録画設定	録画オン/オフをはじめ、録画設定
microSD カードのビデオ再生	録画済みファイルの一覧表示・再生
ログインパスワード管理	カメラパスワード等の変更
日付と時刻設定	時間帯設定、日付・時刻の変更

「かんたんご利用ガイド」に説明のない機能や操作方法については、  
下記に掲載している「ユーザーマニュアル」をご覧ください

- 製品情報ホームページ [http://www.wb-japan.co.jp/product\\_pic.html](http://www.wb-japan.co.jp/product_pic.html)
- 専用アプリ (画面右上のアイコンをクリック)







## かんたんご利用ガイド 2 Android向け別紙

- 設定方法1: クイックセットアップ (Wi-Fi ルーターに WPS 機能がある場合)
- 設定方法2: ルーターモード (Wi-Fi ルーターに WPS 機能がない場合)
- 設定方法3: 直接接続 (Wi-Fi ルーターを経由しない変則的な設定方法)


### 設定方法 1: クイックセットアップ

Wi-Fi ルーターに WPS 機能がある場合の設定方法

Wi-Fi ルーターの WPS 機能と [カメラのインポート] 機能 (QR コードの読み取り、またはカメラ検索) を使って簡単に接続できます

### 1-1 プラグインカムと Wi-Fi ルーターの接続


- ① プラグインカムの起動完了後、保護カバー内にあるペアリングスイッチを約 1 秒間押し続けて離す (動作ランプが緑に高速点滅し、「ピッ」と音が鳴ります)

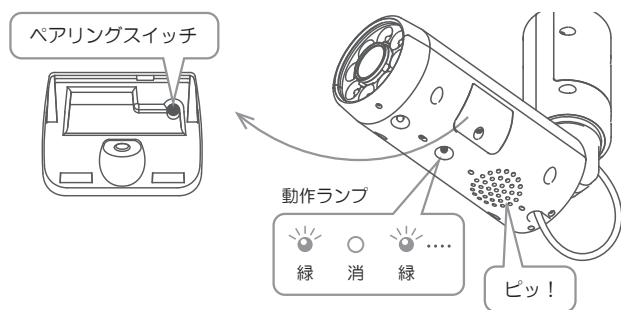


- ② Wi-Fi ルーターの WPS 機能を有効にする

WPS 機能を有効にする

Note: 設定の詳細は Wi-Fi ルーターの説明書を参照してください




- ③ (約 1 ~ 2 分後) 動作ランプがオレンジ色に点灯し、「ビビビビッ」と音が鳴ったら接続完了

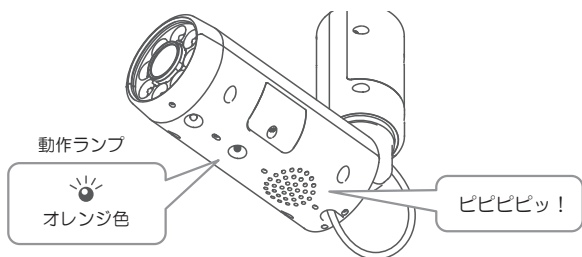

⚠️ 手順②で WPS 機能を有効にしないまま約 2 分経過、またはカメラと Wi-Fi ルーターが正しくペアリングできなかった場合、動作ランプが赤く高速点滅し、「ピッ」と音が鳴ります。その場合は、もう一度手順①からやり直してください

### 1-2 プラグインカムと Android 端末の接続・設定

- ① カメラリストから [カメラのインポート] をタップ



### プラグインカムの初期設定について

プラグインカムの初期設定には複数の方法があります。この別紙では3つの設定方法を紹介いたしますので、ご使用になるWi-Fi ルーターの機能に合わせて、1つを選んで初期設定を完了してください


※ WPS とは「Wi-Fi Protected Setup」の略称で、無線 LAN の接続設定を簡単に行うための規格です

- ② [QR コード] をタップ

Note: [カメラ検索] をタップしてカメラ ID を検索することもできます



- ③ Android 端末に QR コード読み取り画面が表示されるので、付属品のカメラ ID ラベルをかざす



- ④ カメラ名が自動登録され、デフォルト設定のパスワードを入力して [OK] をタップする (カメラリストへ戻ります)

デフォルト設定は  
パスワード: 00000000

[OK] をタップ

- ⑤ カメラ名をタップしてプラグインカムの映像に切り替わったら設定完了

カメラ名をタップ

映像が表示される

《画面が切り替わらない場合》  
アプリを一旦終了し、もう一度アプリを起動してください  
アプリの [カメラリスト] から [オンライン] と表示されたカメラ名をタップすると、ライブ映像に切り替わります

⚠️ 設定完了後、アプリの設定タブから [ログインパスワード管理] へ入り、パスワードをデフォルト設定から変更してください

### 設定方法 2: ルーターモード

Wi-Fi ルーターに WPS 機能がない場合の設定方法


Wi-Fi ルーターに WPS 機能がない場合は、ルーターモードを使って接続します

### 2-1 プラグインカムと Wi-Fi ルーターの接続

- ① カメラリストから [カメラのセットアップ] をタップ
- ② [ルーターモード] をタップ



- ③ プラグインカムの動作ランプが緑と赤に交互点滅していることを確認して [次へ] をタップ

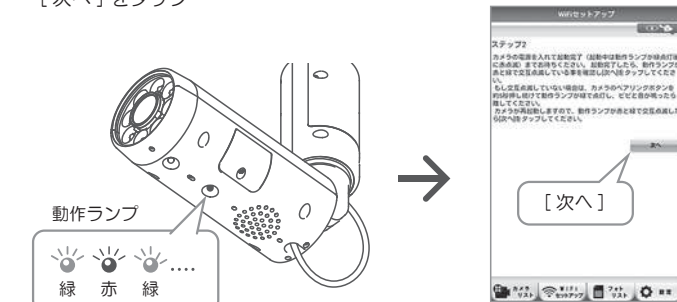

- ④ Android 端末の画面にカメラ ID が表示されるので接続するカメラ ID を選びタップする

Note:

- ・カメラ ID は付属品の ID ラベルに記載されています
- ・複数台のカメラを設置している場合は接続済みのカメラに鍵アイコンが表示されます



カメラ ID をタップ

- ⑤ プラグインカムからの映像が表示されるのを確認し、[次へ] をタップする

映像が表示される

[次へ]

### 2-2 ネットワーク名の選択

- ① Android 端末の画面に Wi-Fi ルーターのネットワーク名 (SSID) が表示されるので、プラグインカムと接続したいネットワーク名をタップする

ネットワーク名をタップ

### 2-3 カメラ名とパスワードの設定

- ① カメラ名 (2 ~ 20 字) とパスワード (8 ~ 15 字) を入力して [OK] をタップする

デフォルト設定は  
カメラ名: PlugInCam (数字)  
パスワード: 00000000

⚠️ パスワードは任意の英数字に変更してご使用ください

- ② 画面がプラグインカムの映像に切り替わったら設定完了

映像が表示される

《画面が切り替わらない場合》  
アプリを一旦終了し、もう一度アプリを起動してください  
アプリの [カメラリスト] から [オンライン] と表示されたカメラ名をタップすると、ライブ映像に切り替わります

## 設定方法 3: 直接接続

Wi-Fi ルーターを経由しない変則的な設定方法

Wi-Fi ルーターを経由せずプラグインカムと Android 端末を直接接続して、近距離での映像確認用としてご利用いただけます

※ 直接接続は、Wi-Fi ルーター、インターネット環境がない状況での変則的な設定方法です  
自動時刻調整の機能がないため正確な時刻が必要な場合などでは、直接接続ではなく Wi-Fi ルーターに接続する他の設定方法でセットアップしてください

### 3-1 Android 端末の Wi-Fi 接続

- Android 端末の Wi-Fi 接続をオンにする
- (wifi-cam- で始まる表示の中から) 接続するカメラ ID をタップする
- 接続済みになるまでお待ちください




ID ラベル

Note :

- カメラ ID は付属品の ID ラベルに記載されています
- 近所でプラグインカムをご使用の場合など、複数のカメラ ID が表示されることがあります。その場合は必ず付属の ID ラベルをご確認の上、接続するカメラ ID を選択してください
- カメラ ID をタップした際、パスワード入力を要求されることがあります。その場合、ここでは接続するカメラのデフォルト設定のパスワード 00000000 を入力してください

### 3-2 プラグインカムと Android 端末の接続・設定

- プラグインカムの動作ランプが [緑と赤の交互点滅] または [オレンジ点灯] していることを確認する
- カメラリストから [カメラのインポート] をタップ



動作ランプを確認



カメラのインポート

カメラリスト

- [カメラ検索] をタップ
- カメラ ID が表示されるので、接続するカメラ ID を選びタップする



カメラ検索



カメラ ID をタップ

- カメラ名が自動登録され、パスワードを入力して [OK] をタップする

デフォルト設定は  
パスワード : 00000000

[OK] をタップ



Note :

カメラパスワードを変更済みの場合は、変更後のパスワードを入力してください

- 画面がプラグインカムの映像に切り替わったら設定完了

映像が表示される



《画面が切り替わらない場合》

アプリを一旦終了し、もう一度アプリを起動してください  
アプリの [カメラリスト] から [オンライン] と表示されたカメラ名をタップすると、ライブ映像に切り替わります

### 3-3 時刻表示の手动設定

Note :


直接設定では、設定完了後に手動での時計設定が必要です

- [設定] からカメラ名をタップ
- 管理者名と管理者パスワードを入力して [OK] をタップする



カメラ名をタップ

設定



デフォルト設定は  
管理者名 : admin  
管理者パスワード : 0000

- [日付と時刻設定] をタップする
- まず [日本標準時] 以外の時間帯を選んで [OK] をタップ



日付と時刻設定



[日本標準時] 以外

- 上記①~③の手順を繰り返し、今度は [日本標準時] を選んで [OK] をタップする



日本標準時

設定完了後、アプリの設定タブから [ログインパスワード管理] へ入り、パスワードをデフォルト設定から変更してください

《直接接続についてのご注意》

- 直接接続は、外出先での視聴はできません
- 直接接続では、インターネットに接続されていないためメール受信はできません
- 停電などで電源が切れた場合に、日付と時刻設定がデフォルトへ戻ることがあります
- 直接接続する場所のネットワーク環境などによっては、設定した Wi-Fi 接続が自動的に切り替わっていることがあります  
プラグインカムの映像が表示されない場合は、手順 3-1 「Android 端末の Wi-Fi 接続」へ戻り、正しいカメラ ID を選択しているか再度ご確認ください

## 2 台目以降のスマホ・タブレットへの登録方法

プラグインカムと Wi-Fi ルーターの接続は設定済みで、2 台目以降のスマートフォン・タブレットを追加登録するには、[カメラのインポート] 機能を使って追加できます


### 4-1 Android 端末と Wi-Fi ルーターの接続

- Android 端末の Wi-Fi 接続をオンにする
- Wi-Fi ルーターのネットワーク名 (SSID) をタップして、セキュリティーキーを入力する


Note : 設定の詳細は Wi-Fi ルーターの説明書を参照してください

### 4-2 カメラのインポート

- プラグインカムの動作ランプがオレンジ色に点灯していることを確認する
- アプリを開き、カメラリストから [カメラのインポート] をタップ



オレンジ色

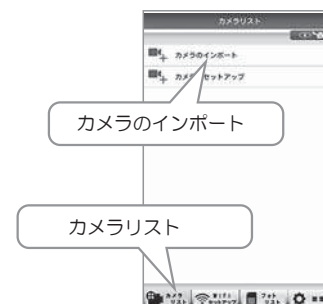

カメラのインポート

カメラリスト

- [カメラ検索] をタップ
- インポートしたいカメラ ID をタップ



カメラ検索



カメラ ID をタップ

- カメラ名が自動登録され、[パスワード] をタップする
- パスワードを入力して [OK] をタップする



パスワードをタップ



デフォルト設定は  
パスワード : 00000000

Note :

[カメラ名] をタップして、お好みのカメラ名 (2 ~ 20 文字) に変更も可能です

Note :

カメラパスワードを変更済みの場合は、変更後のパスワードを入力してください

- [OK] をタップする (カメラリストへ戻ります)


[OK] をタップ



- カメラ名をタップしてプラグインカムの映像に切り替わったら設定完了

《画面が切り替わらない場合》

アプリを一旦終了し、もう一度アプリを起動してください  
アプリの [カメラリスト] から [オンライン] と表示されたカメラ名をタップすると、ライブ映像に切り替わります



カメラ名をタップ

## プラグインカムのパスワード変更方法

初回設定時はデフォルトのパスワードを使用して設定しますが、セキュリティのため、設定完了後にカメラパスワード (と管理者パスワード) を必ず変更してください

### 5-1 カメラパスワードの変更

- [設定] からカメラ名をタップ
- 管理者名と管理者パスワードを入力して [OK] をタップ




カメラ名をタップ

設定



デフォルト設定は  
管理者名 : admin  
管理者パスワード : 0000

- [ログインパスワード管理] をタップする
- [カメラパスワード] を変更する



ログインパスワード管理



カメラパスワード

Note :  
カメラパスワードに使用できる文字は半角英数字とアンダーバー、文字数は 8 ~ 15 文字です

仕様上、カメラパスワード欄を空白 (パスワード設定無し) にすることはできません

### 5-2 管理者名・管理者パスワードの変更

- [管理者名] と [管理者パスワード] を変更して [OK] をタップする



管理者名

管理者パスワード

Note :

管理者名・管理者パスワードに使用できる文字は半角英数字とアンダーバー、文字数は 管理者名が 2 ~ 20 文字、管理者パスワードが 15 文字まで入力可能です



# かんたんご利用ガイド 3 iOS 向け別紙

設定方法1: クイックセットアップ (Wi-Fi ルーターに WPS 機能がある場合)  
設定方法2: ルーターモード (Wi-Fi ルーターに WPS 機能がない場合)  
設定方法3: 直接接続 (Wi-Fi ルーターを経由しない変則的な設定方法)


## 設定方法 1: クイックセットアップ

## Wi-Fi ルーターに WPS 機能がある場合の設定方法

Wi-Fi ルーターの WPS 機能と [カメラのインポート] 機能 (QR コードの読み取り、またはカメラ検索) を使って簡単に接続できます


### 1-1 プラグインカムと Wi-Fi ルーターの接続

- ① プラグインカムの起動完了後、保護カバー内にあるペアリングスイッチを約 1 秒間押し続けて離す (動作ランプが緑に高速点滅し、「ピッ」と音が鳴ります)

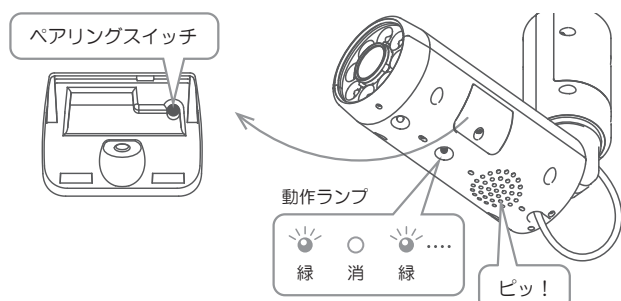


- ② Wi-Fi ルーターの WPS 機能を有効にする

Note: 設定の詳細は Wi-Fi ルーターの説明書を参照してください




- ③ (約 1 ~ 2 分後) 動作ランプがオレンジ色に点灯し、「ビビビビッ」と音が鳴ったら接続完了

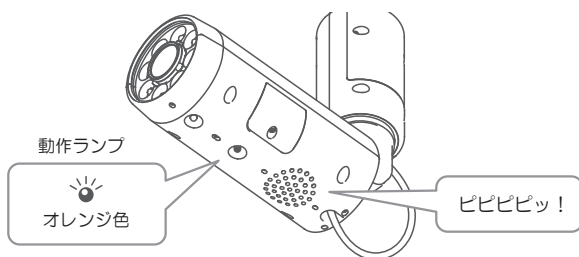

・手順②で WPS 機能を有効にしないまま約 2 分経過、またはカメラと Wi-Fi ルーターが正しくペアリングできなかった場合、動作ランプが赤く高速点滅し、「ピッ」と音が鳴ります  
 ・その場合は、もう一度手順①からやり直してください

### 1-2 プラグインカムと iOS デバイスの接続・設定

- ① カメラリストから [カメラのインポート] をタップ




### プラグインカムの初期設定について

プラグインカムの初期設定には複数の方法があります  
この別紙では3つの設定方法を紹介いたしますので、ご使用になるWi-Fi ルーターの機能に合わせて、1つを選んで初期設定を完了してください


※ WPS とは「Wi-Fi Protected Setup」の略称で、無線 LAN の接続設定を簡単に行うための規格です

- ② [QR コードの読み取り] をタップ

Note: [カメラ検索] をタップしてカメラ ID を検索することもできます



- ③ iOS デバイ스에 QR コード読み取り画面が表示されるので、付属品のカメラ ID ラベルをかざす



- ④ お好みのカメラ名 (1 ~ 32 文字) と、デフォルト設定のパスワードを入力して [完了] をタップする (カメラリストへ戻ります)

デフォルト設定は  
パスワード: 00000000



- ⑤ カメラ名をタップしてプラグインカムの映像に切り替わったら設定完了



《画面が切り替わらない場合》  
アプリを一旦終了し、もう一度アプリを起動してください  
アプリの [カメラリスト] から [オンライン] と表示されたカメラ名をタップすると、ライブ映像に切り替わります



設定完了後、アプリの設定タブから [ログインパスワード管理] へ入り、パスワードをデフォルト設定から変更してください

### 設定方法 2: ルーターモード

### Wi-Fi ルーターに WPS 機能がない場合の設定方法


Wi-Fi ルーターに WPS 機能がない場合は、ルーターモードを使って接続します

### 2-1 プラグインカムと Wi-Fi ルーターの接続

- ① カメラリストから [カメラのセットアップ] をタップ
- ② [ルーターモード] をタップ



- ③ プラグインカムの動作ランプが緑と赤に交互点滅していることを確認して [次へ] をタップ

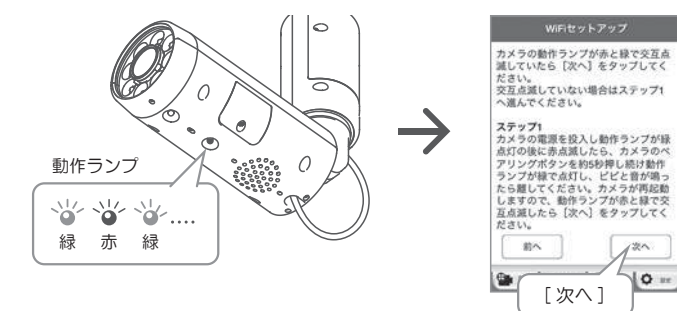


- ④ iOS デバイスのホームボタンを押して [設定]-[Wi-Fi] でカメラ ID へ接続したのち、アプリへ戻り [次へ] をタップする

Note:  
 ・カメラ ID は付属品の ID ラベルに記載されています  
 ・複数台のカメラを設置している場合は接続済みのカメラに鍵アイコンが表示されます



- ⑤ プラグインカムからの映像が表示されるのを確認し、[次へ] をタップする



### 2-2 ネットワーク名の選択

- ① iOS デバイスの画面に Wi-Fi ルーターのネットワーク名 (SSID) が表示されるので、プラグインカムと接続したいネットワーク名をタップする



- ② Wi-Fi ルーターのパスワード (セキュリティキー) を入力して [次へ] をタップする


パスワード (セキュリティキー) を入力

[カメラ設定中] と表示され、動作ランプが緑点滅します



- ③ プラグインカムが自動で再起動する

- ④ 動作ランプがオレンジ色に点灯し、ビビビビッと音が鳴ると接続完了 [次へ] をタップ

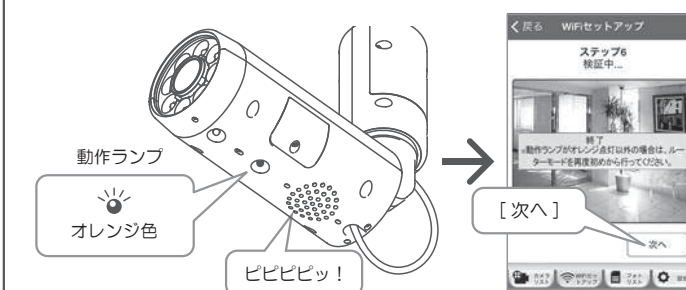

・Wi-Fi ルーターのパスワードを誤入力した場合、動作ランプが (手順④でオレンジ点灯せず) 緑点滅を継続する場合があります  
 ・その場合は、プラグインカムのペアリングスイッチを 5 秒間長押ししてリセットし、[ルーターモード] 設定をやり直してください

### 2-3 カメラ名の設定

- ① お好みのカメラ名 (1 ~ 32 字) を入力して [終了] をタップする

カメラ名を入力  
 デフォルト設定は  
 パスワード: 00000000  
 (※パスワード変更はできません)



- ② 画面がプラグインカムの映像に切り替わったら設定完了

映像が表示される

《画面が切り替わらない場合》  
アプリを一旦終了し、もう一度アプリを起動してください  
アプリの [カメラリスト] から [オンライン] と表示されたカメラ名をタップすると、ライブ映像に切り替わります



設定完了後、アプリの設定タブから [ログインパスワード管理] へ入り、パスワードをデフォルト設定から変更してください

## 設定方法 3：直接接続

Wi-Fi ルーターを経由しない変則的な設定方法

Wi-Fi ルーターを経由せずプラグインカムと iOS デバイスを直接接続して、近距離での映像確認用としてご利用いただけます

※ 直接接続は、Wi-Fi ルーター、インターネット環境がない状況での変則的な設定方法です  
自動時刻調整の機能がないため正確な時刻が必要な場合などでは、直接接続ではなく Wi-Fi ルーターに接続する他の設定方法でセットアップしてください

### 3-1 iOS デバイスの Wi-Fi 接続

- ① iOS デバイスの Wi-Fi 接続をオンにする
- ② (wifi-cam- で始まる表示の中から) 接続するカメラ ID をタップする
- ③ チェックマークが表示されるまでお待ちください





Note :


- ・カメラ ID は付属品の ID ラベルに記載されています
- ・近所でプラグインカムをご使用の場合など、複数のカメラ ID が表示されることがあります。その場合は必ず付属の ID ラベルをご確認の上、接続するカメラ ID を選択してください
- ・カメラ ID をタップした際、パスワード入力を要求されることがあります。その場合、ここでは接続するカメラのデフォルト設定のパスワード 00000000 を入力してください

### 3-2 プラグインカムと iOS デバイスの接続・設定

- ① プラグインカムの動作ランプが [ 緑と赤の交互点滅 ] または [ オレンジ点灯 ] していることを確認する
- ② カメラリストから [ カメラのインポート ] をタップ

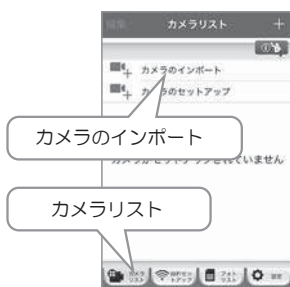

- ③ [ カメラ検索 ] をタップ
- ④ カメラ ID が表示されるので、接続するカメラ ID を選びタップする




- ⑤ お好みのカメラ名 (1 ~ 32 文字) と、パスワードを入力して [ 完了 ] をタップする



Note :  
カメラパスワードを変更済みの場合は、変更後のパスワードを入力してください

- ⑥ 画面がプラグインカムの映像に切り替わったら設定完了

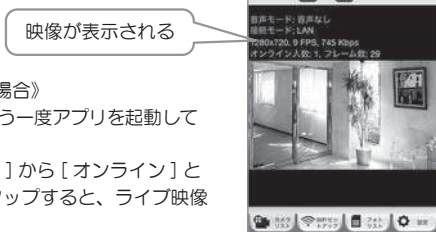


《画面が切り替わらない場合》  
アプリを一旦終了し、もう一度アプリを起動してください  
アプリの [ カメラリスト ] から [ オンライン ] と表示されたカメラ名をタップすると、ライブ映像に切り替わります

### 3-3 時刻表示の手動設定


Note :

直接設定では、設定完了後に手動での時計設定が必要です

- ① [ 設定 ] からカメラ名をタップ
- ② 管理者名と管理者パスワードを入力して [ 完了 ] をタップする

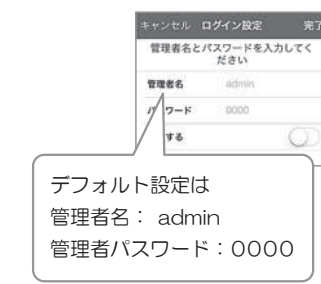

- ③ [ 日付と時刻設定 ] をタップする
- ④ まず [ 日本標準時 ] 以外の時間帯を選んで [ 完了 ] をタップ



- ⑤ 上記①~③の手順を繰り返し、今度は [ 日本標準時 ] を選んで [ 完了 ] をタップする



設定完了後、アプリの設定タブから [ ログインパスワード管理 ] へ入り、パスワードをデフォルト設定から変更してください

《直接接続についてのご注意》

- 直接接続は、外出先での視聴はできません
- 直接接続では、インターネットに接続されていないためメール受信はできません
- 停電などで電源が切れた場合に、日付と時刻設定がデフォルトへ戻ることがあります
- 直接接続する場所のネットワーク環境などによっては、設定した Wi-Fi 接続が自動的に切り替わっていることがあります
- プラグインカムの映像が表示されない場合は、手順 3-1 「iOS デバイスの Wi-Fi 接続」へ戻り、正しいカメラ ID を選択しているか再度ご確認ください
- カメラリストに複数のカメラ名がある場合、リストの一番上にあるカメラしかオンラインにならないことがあります
- その場合は、[ 編集 ] をタップして該当のカメラ名をリストの一番上に移動、アプリを起動し直すとオンラインになります

## 2 台目以降のスマホ・タブレットへの登録方法

プラグインカムと Wi-Fi ルーターの接続は設定済みで、2 台目以降のスマートフォン・タブレットを追加登録するには、[ カメラのインポート ] 機能を使って追加できます



### 4-1 iOS デバイスと Wi-Fi ルーターの接続

- ① iOS デバイスの Wi-Fi 接続をオンにする
- ② Wi-Fi ルーターのネットワーク名 (SSID) をタップして、セキュリティーキーを入力する


Note : 設定の詳細は Wi-Fi ルーターの説明書を参照してください

### 4-2 カメラのインポート


- ① プラグインカムの動作ランプがオレンジ色に点灯していることを確認する
- ② アプリを開き、カメラリストから [ カメラのインポート ] をタップ

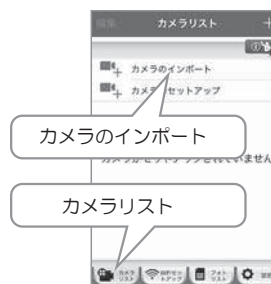

- ③ [ カメラ検索 ] をタップ
- ④ インポートしたいカメラ ID をタップ



- ⑤ お好みのカメラ名 (1 ~ 32 文字) を入力、続いてパスワードを入力して [ 完了 ] をタップする (カメラリストへ戻ります)

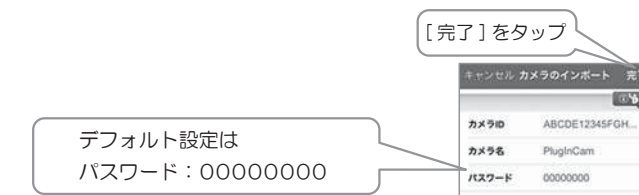

Note :  
カメラパスワードを変更済みの場合は、変更後のパスワードを入力してください

- ⑥ カメラ名をタップしてプラグインカムの映像に切り替わったら設定完了




《画面が切り替わらない場合》  
アプリを一旦終了し、もう一度アプリを起動してください  
アプリの [ カメラリスト ] から [ オンライン ] と表示されたカメラ名をタップすると、ライブ映像に切り替わります

## プラグインカムのパスワード変更方法

初回設定時はデフォルトのパスワードを使用して設定しますが、セキュリティのため、設定完了後にカメラパスワード (と管理者パスワード) は必ず変更してください

### 5-1 カメラパスワードの変更

- ① [ 設定 ] からカメラ名をタップ
- ② 管理者名と管理者パスワードを入力して [ 完了 ] をタップ

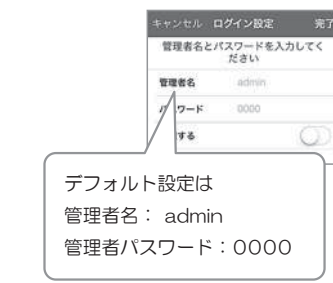

- ③ [ ログインパスワード管理 ] をタップする
- ④ [ カメラパスワード ] を変更する




Note :  
カメラパスワードに使用できる文字は半角英数字とアンダーバー、文字数は 8 ~ 15 文字です

仕様上、カメラパスワード欄を空白 (パスワード設定無し) にすることはできません

### 5-2 管理者名・管理者パスワードの変更

- ① [ 管理者名 ] と [ 管理者パスワード ] を変更して [ 完了 ] をタップする

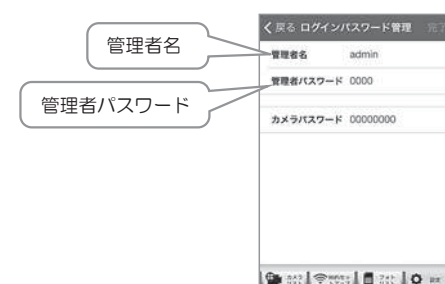

Note :  
管理者名・管理者パスワードに使用できる文字は半角英数字とアンダーバー、文字数は 32 文字まで入力可能です